EIZO®

カラー：セレーングレイ

FlexScan® L771

49.7cm(19.6)型液晶カラーディスプレイ

オープン価格※1

圧倒的な大画面、超高解像度対応。プロユースに応える豊富な色調整機能を搭載したEIZO初の19.6型LCD。

- 19.6型カラーTFT液晶パネルを採用し、推奨解像度1600×1200の超高解像度をサポート。DTP、CAD、金融など、プロの厳しい要求に大画面・高画質で応えます。
- 操作の容易なカラーマネージメント機能。RGB個別にオートレンジ調整が可能。さらに14段階の色温度調整ができるスタンダードモードと、色温度・色の濃さ・色合い・ゲインなども調整可能なカスタムモードを搭載。画面上でよりプリントアウトに近い色再現性を実現します。
- 640×480から1600×1200までの各解像度をノーマル／拡大／フルスクリーンの3つのモードから選択して表示する、フルスクリーン／拡大モードを採用。
- 拡大表示などの際にもにじみを抑え、シャープに表示するスムージング機能を搭載。テキスト表示に適したシャープ、グラフィック表示に適したソフトを5段階より選択できます。

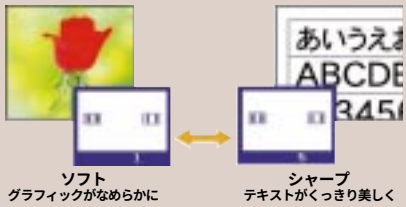

ソフト
グラフィックがなめらかに

シャープ
テキストがくっきり美しく

- USBハブ機能、アナログ2系統入力機能を標準装備。

Macintosh G3/G4 対応

PowerMacintosh G3/G4に対応。
各モードをフルサポート。

エルゴノミクス、環境、省電力に配慮。
最新の環境規格TCO99に適合。

Full 3 Year Warranty 3

この製品は
3年間保証です。

詳しい情報は、
http://www.eizo.co.jp/home/products/lcd/

E-DISPLAY®

E-ディスプレイとは、Ergonomics（人間工学的な性能・健康への配慮）、Easy to use（簡単な操作性）、Energy save（省エネルギー）、Ecology（環境保全）など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開しています。

E-CLUB 会員募集 http://www.eizo.co.jp/home/eclub/

My E-Display, EIZO.

FlexScan® L771

49.7cm（19.6）型液晶カラーディスプレイ

■仕様

サイズ		49.7cm（19.6）型（可視域対角49.7cm）
パネル		カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ		0.249mm×0.249mm
最大表示色		1677万色
最大輝度／コントラスト比		200cd/m²／300:1
視野角		水平150°/垂直150°
入力信号		アナログRGB
入力端子		D-Sub15ピン（ミニ）×2
ドットクロック		202.5MHz
走査周波数※2（自動追従）		水平27～94kHz/垂直50～85Hz （1600×1200表示時は50～75Hz）
標準表示面積（横×縦）		398×299mm
推奨解像度		1600×1200
各種調整機能	画像調整	オートアジャスト（自動調整機能）、クロック、フェーズ、画像位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング（5段階）、拡大モード（フルスクリーン、拡大、ノーマル）、ボーダー輝度設定
	カラーマネージメント	オートレンジ調整（RGB）、レンジ調整、スタンダードモード：色温度選択（14段階：4000K～10000Kまで500K単位（9300K含む））、カスタムモード：色温度選択、色の濃さ、色合い、ゲイン、セーブ
	省電力設定	VESA DPMS、EIZO MPMS、オフタイマー
	その他	入力信号設定、自己診断機能、OSDメニューポジション、調整ロック、ビープ音、言語選択、リセット
ビデオ信号メモリー		55種（プリセットモード27種、ユーザーモード28種）
チルト／スウィーベル角度		25°（上22°、下3°）／50°（右25°、左25°）
USBハブ機能※3		USB規格Rev.1.1準拠セルフパワードハブ アップストリーム×1ポート・ダウンストリーム×4ポート
プラグ&プレイ機能※4		VESA DDC 2B
電源		AC100-120V/220-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		53W（3W以下）
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量		本体(スタンド部含む)：472×478×218mm／9.5kg ディスプレイ部：472×399×93.5mm／7.7kg
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、TÜV Rheinland/Ergonomics Approved（ISO 9241-3、-7、-8、MPR-II の内容含む）、家電・汎用品高調波抑制ガイドライン、国際エネルギースタープログラム、Energy 2000
セキュリティ		盗難防止用セーフティロック取付孔装備
主な付属品		取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル（D-Sub15ピン（ミニ））、EIZO USBケーブル、ユーティリティディスク（ICCプロファイル含む）、保証書

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 USBインターフェイスは使用するコンピュータ、BIOS、OS及び周辺機器によって利用できない場合がありますのでご注意ください。※4 プラグ&プレイはコンピュータシステム（パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/2000）がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。

オプション

●*i*・Sound™L1-GY
サウンドユニット
標準価格（税別）：18,000円
ビジネスのさまざまな音声ニーズをサポートする
マイク、スピーカー内蔵の一体型のサウンドユニット。

フリーマウントでお使いの際のアームに関しましては、弊社までお問い合わせ下さい。





（単位：mm）

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応（3年間）
- 出張修理対応（1年間）
- 代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty 3

ブラウン管、LCDパネル及び バックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

⚠ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Power Macintosh G3/G4は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
東 京（03）3455-7701 名古屋（052）232-7701 大 阪（06）6301-7708
北 陸（076）277-6790 福 岡（092）715-7706

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/home

このカタログは100%再生紙を使用しています。2000年9月作成（000605C）Printed in Japan, 9, 2000,58K